



## Abattant WC lavant START

Ne pas être assis sur le WC


Sur le panneau de commande de votre abattant : Presser « **Cleansing** » (douchette féminine) ou « **bidet** » (douchette anale) **ET** « **Nozzle position** » en même temps.



Les douchettes sortent sans eau.

Lorsque vous maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

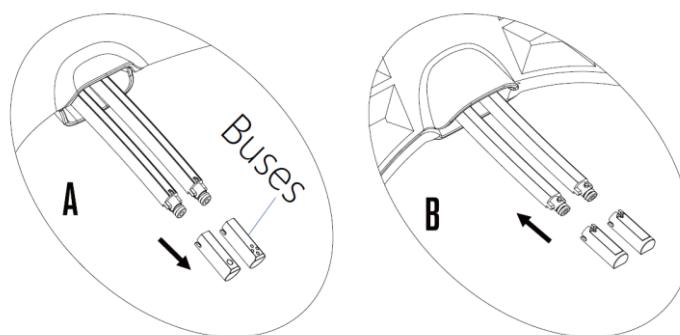

Puis presser sur le panneau de commande « Stop », les douchettes rentrent dans leur logement.