

Détails techniques

Plage de Pression d'alimentation : 0,8 - 7,5 bars
Tension nominale : 220-240 V c.a.
Fréquence réseau : 50/60 Hz
Puissance : 1255 W
Longueur cordon électrique : 1,8 mètres
Longueur Tuyau d'eau : 1,2 mètres
Protection : IPX4 - CLASSE I
Pression recommandée : 1 bar à 6,9 bars
Consommation d'eau : 600ml/minute
Ajustement débit d'eau : 5 niveaux
Température de l'eau : arrivée d'eau jusqu'à 40°C
Durée du cycle de lavage : 1 minute
Lunette chauffante : jusqu'à 40°C, peut être désactivée
Séchage : jusqu'à 60°C
Matériel ABS antibactérien
Resistance à la charge : 150 Kg



Caractéristiques

Deux douchettes : anale et féminine
Positionnement des douchettes sur 5 niveaux
Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Oscillation des douchettes
Jets massants par pulsation
Temps de séchage : 3 minutes
Séchage à air chaud sur 5 niveaux
Lunette chauffante sur 4 niveaux
Fonction Enfant : Lavage basse pression + séchage
Fonction Automatique : lavage + séchage - cycle 2mn
ECO ENERGIE : température eau et siège réduites à 8°C
Filtration des odeurs
Abattant et couvercle avec frein de chute
Abattant déclinable pour un meilleur entretien
Capteur de présence sur le siège
Télécommande
Commande latérale fixe : Lavage + oscillation
Rinçage automatique douchette avant/après le lavage
Fonction Auto Nettoyage des douchettes
Traitement antibactérien de l'abattant
Filtre anti impureté fourni




Normes et Garanties

CE - EN1717
ROHS
Garantie 2 ans
DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

Colisage

Poids net : 6 Kg
Poids colis : 7 Kg
Dimension produit : 490 x 392 x 143 mm
Dimension colis : 550 x 420 x 200 mm
Kit complet d'installation fourni
Réf : FRE - EAN : 37601857900345

Adaptabilité

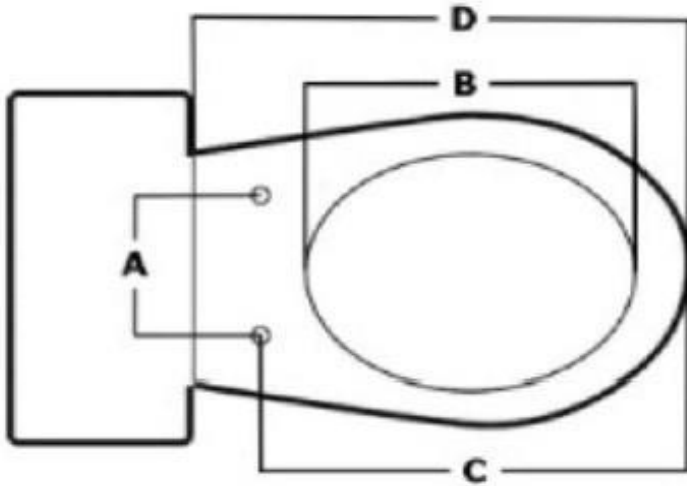

A = de 14 à 20 cm

B = au moins 31 cm

C = de 41 à 46 cm

D = au moins 49 cm

Schéma

