

*Fonctionne avec ou sans Electricité !*

Détails techniques

Plage de Pression d'alimentation : 0,8 - 7,5 bars
Tension nominale : 220-240 V c.a.
Fréquence réseau : 50/60 Hz
Puissance : 1260 W
Longueur cordon électrique avec fiche : 1,6 mètres
Longueur Tuyau d'eau : 1,2 mètres
Protection : IPX4 - CLASSE I
Pression recommandée : 1 bar à 6,9 bars
Température de l'eau : arrivée d'eau jusqu'à 42°C
Lunette chauffante : jusqu'à 41°C, peut être désactivée
T de raccordement en laiton 3/8
Lumière Nocturne par led
Matériel Polypropylène antibactérien
Resistance à la charge : 150 Kg



Caractéristiques

Deux douchettes : anale et féminine
Température de l'eau réglable sur 5 niveaux
Intensité du jet réglable par molette mécanique
Lunette chauffante sur 4 niveaux
Abattant et couvercle avec frein de chute
Abattant déclipable pour un meilleur entretien
Capteur de présence sur le siège
Commande latérale fixe
Rinçage automatique douchette avant/après le lavage
Traitement antibactérien de l'abattant
Filtre anti impureté fourni
Lumière nocturne


Normes et Garanties

CE
ROHS
Garantie 2 ans
DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

Colisage

Poids net : 2,8 Kg
Poids colis : 3,30 Kg
Dimension produit : 512 x 374 x 100 mm
Dimension colis : 585 x 450 x 180 mm
Kit complet d'installation fourni
Réf : SANIO - EAN : 37601857900307

Adaptabilité

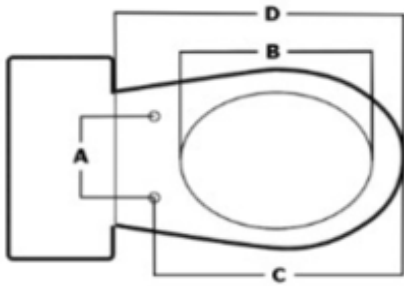

**A = de 12,5 à 19 cm**

**B = au moins 29,6 cm**

**C = de 45 à 49 cm**

**D = au moins 52cm**

Schéma

