

Détails techniques

Dimensions : 400 x 270 mm

Platine à fixer sous votre abattant wc

Fonctionne sans électricité

Lavage anal

Lavage féminin

Flexible tressé inox 1 mètre - 9/16 F x 9/16 F (fourni)

T de raccordement laiton 3/8 M x 3/8 F x 9/16 M (fourni)

Entraxe de fixation réglable de 95 mm à 210 mm

A installer sur une arrivée d'eau froide

Platine en ABS



Caractéristiques

Deux douchettes de lavage

Douchettes rétractables

Lavage anal

Lavage féminin

Fonction rinçage automatique

Pression eau ajustable par le sélecteur


S'adapte sur 99,99 % des cuvettes du marché

Platine Slim - 9mm

Fourni avec le kit d'installation complet

Fourni avec le manuel d'installation

Pression d'eau recommandée : de 1 à 6 bars

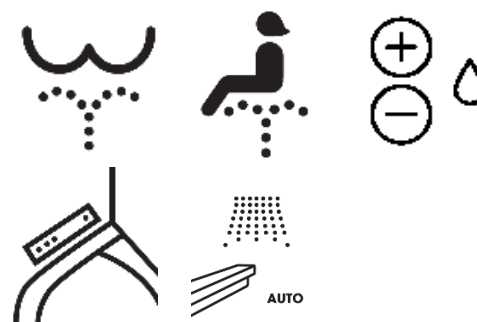

Normes et Garanties

CE

Garantie 2 ans

DEEE : non concerné

Colisage

Poids net : 0,80 Kg

Poids colis : 0,95 Kg


Dimension produit : 400 x 270 x 9 mm

Dimension colis : 460 x 205 x 88 mm

Kit complet d'installation fourni


Réf : HYG21 - EAN : 3760185792073

Schéma

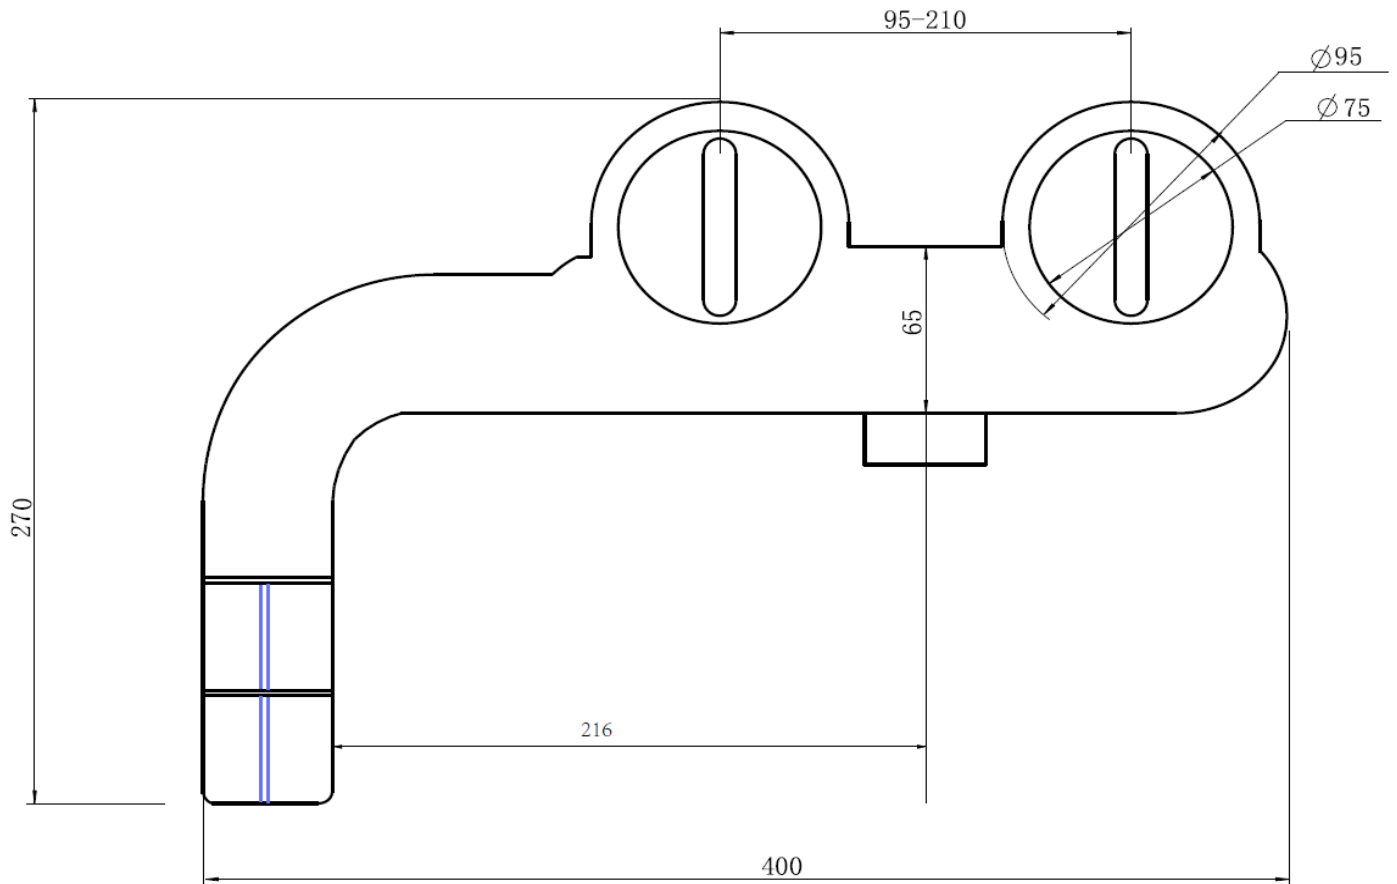

Adaptabilité

A = 95 mm à 210 mm

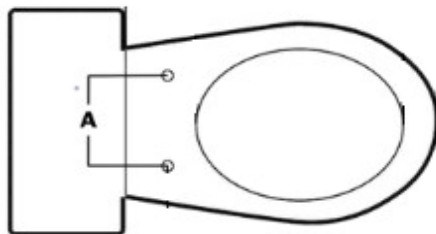

A installer sous un abattant wc SANS dormant