





Abattant WC lavant SANIONE V1 (achat avant 2022)

Ne pas être assis sur le WC

Il suffit de légèrement actionner le lavage anal (ou féminin) pour faire sortir la douchette anale (ou féminine) .

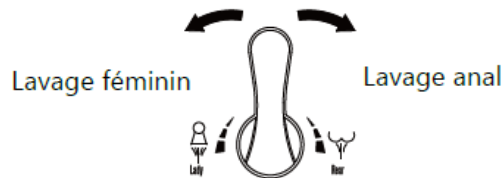

Attraper délicatement la tige et faites-la sortir de son logement. Vous pouvez repositionner à la verticale la molette de contrôle pour faire cesser l'arrivée d'eau dans la douchette.

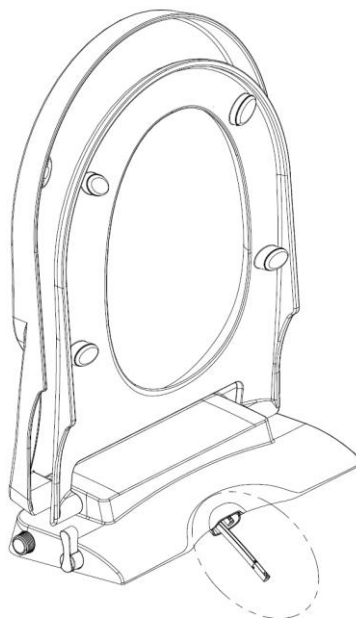

Lorsque vous maintenez la tige de lavage, avec l'autre main tirer sur la buse au bout de cette tige. (Figure A)

Une fois le nettoyage effectué, replacer les buses (FIGURE B).

