


Filtre anti-impureté

Détails techniques

Matériau	Filtre PP COTON
Filtration	15-20 microns
Pression d'eau	0,1 à 0,8 Mpa
Corps du filtre	Polyamide renforcé par FV
Température d'utilisation	de 4°C à 40 °C
Filetage	F15x21 M15x21 M15x21
Dimension	10 x 17 cm

Caractéristiques

- ✓ Remplacer tous les 6 à 8 mois
- ✓ Aide à protéger des impuretés présentes dans le réseau d'eau

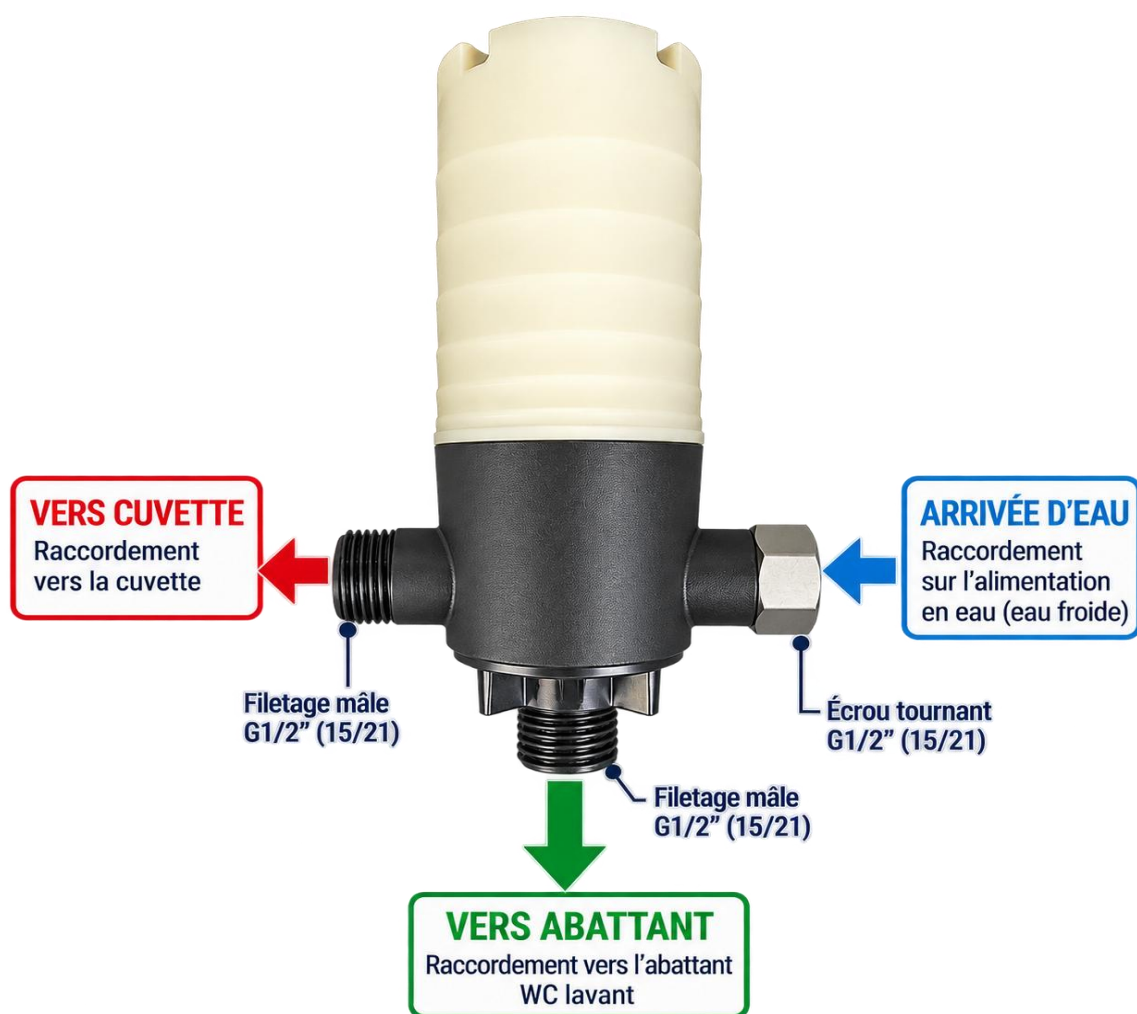

NORMES & GARANTIES

2 ans

COLISAGE

Poids net : 0,27 Kg

Poids colis : 0,4 Kg